

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ШКАФНЫЕ

ГРПШ



ОПИСАНИЕ

Пункт газорегуляторный шкафной предназначен для снижения высокого или среднего давления газа на низкое, автоматического поддержания низкого давления газа на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического отключения газа при аварийном понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда природный газ
по ГОСТ 5542-2022

Максимальное значение
входного давления 0.6 МПа

Средний срок службы 30 лет


Технические характеристики процесса редуцирования соответствуют характеристикам установленного регулятора давления газа


Полная полимерная защита корпуса

Компактность и разнообразие исполнений шкафных

Удобное обслуживание регулятора

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

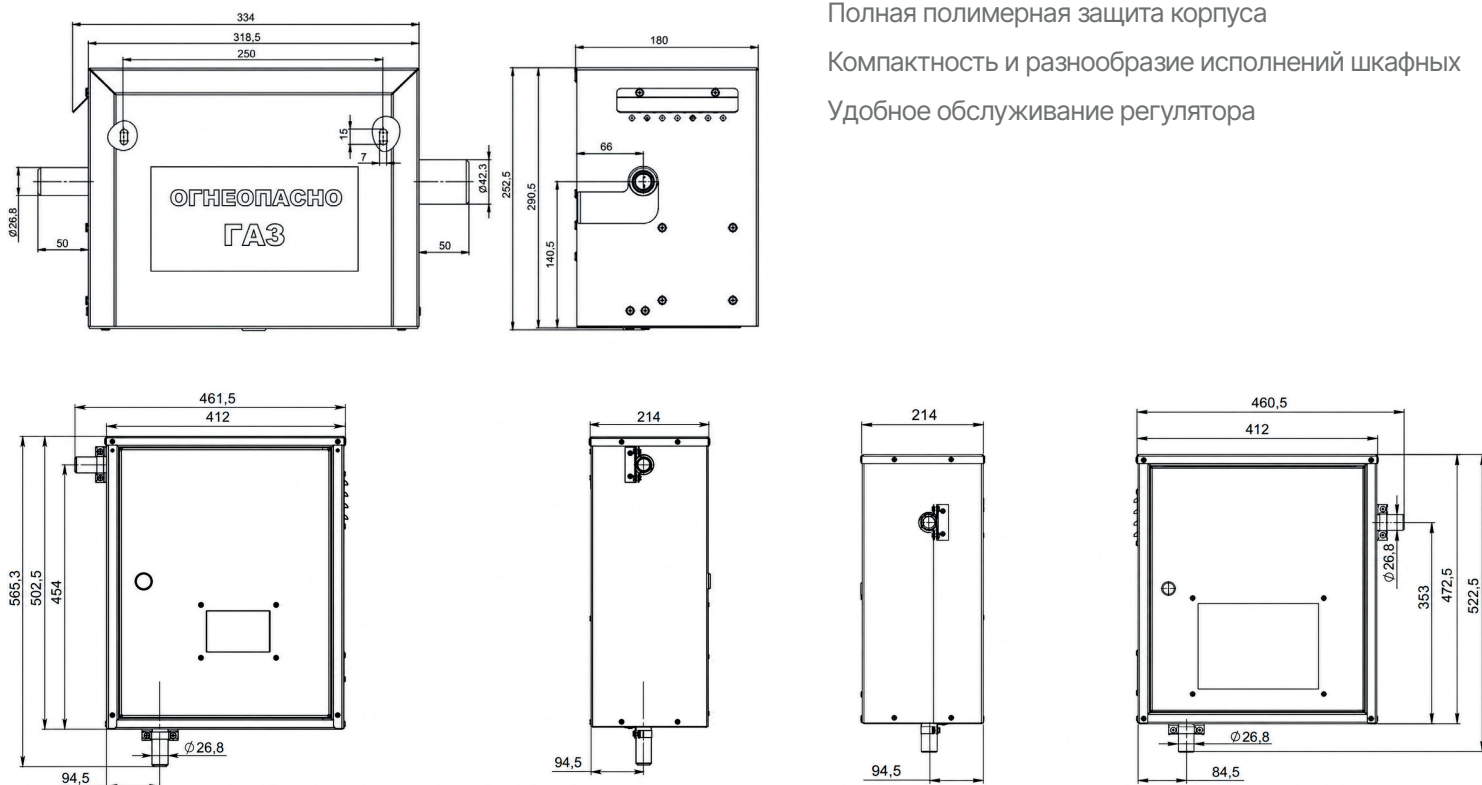




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ


ГРПШ.С.1.Н-Delatro-R 25-ЛП (ПЛ)

ГРПШ осевого типа, с Delatro-R 25ST входное давление слева (справа), выходное давление справа (слева)




ГРПШ.С.1.Н.У- Delatro-R 25-НЛ (НП)

ГРПШ, с регулятором Delatro-R 25ST, с направлением потока вход снизу, выход налево (направо), с местом подключения счетчика G4

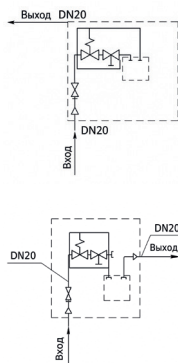


ГРПШ.С.1.Н.У- Delatro-R 25-G6-НЛ (НП)

ГРПШ, с регулятором Delatro-R 25ST, с направлением потока вход снизу, выход налево (направо), с местом подключения счетчика G6

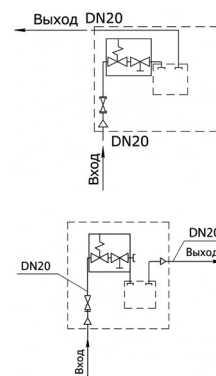


ГРПШ.С.1.Н- Delatro-R 25-ЛН

ГРПШ, с регулятором Delatro-R 25ST, с направлением потока вход слева, выход снизу

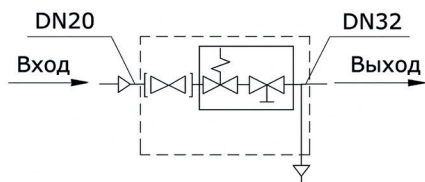


ГРПШ.С.1.Н- Delatro-R 6-ЛП (ПЛ)

ГРПШ, с регулятором давления Delatro-R 6ST, осевого типа, входное давление слева (справа), выходное давление справа (слева)

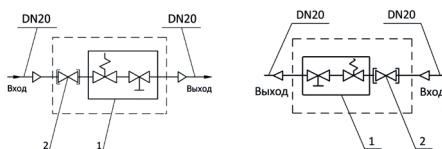

ГРПШ – 6 НП

ГРПШ Г-образного исполнения, с регулятором РДГБ-6, входное давление снизу, выходное давление справа



ГРПШ.С.1.Н.У- Delatro-R 6-НЛ (НП)

ГРПШ, с регулятором давления Delatro-R 6ST, с направлением потока вход снизу, выход налево (направо), с местом подключения счетчика G4

